

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

# SCHNELL DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

DIE PCI POLYFIX-REPARATURMÖRTEL  
FÜR DEN HOCH- UND TIEFBAU



# FIX ERLEDIGT MIT DEN PCI POLYFIX-MÖRTELN



Blitz-Montage-Mörtel  
**PCI Polyfix 30 Sek.**

Zur Schnellmontage und zum Abdichten bei Wassereintrüben



Blitz-Zement-Mörtel  
**PCI Polyfix 5 Min.**

Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren



Schnell-Zement-Mörtel  
**PCI Polyfix plus**

Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau



Schnell-Zement-Mörtel  
**PCI Polyfix plus L**

Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau mit längerer Verarbeitungsdauer



Fließfähiger Schnell-Zement-Mörtel  
**PCI Polyfix plus Fluid**

Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

## PCI POLYFIX 30 SEK. DER GANZ SCHNELLE

### Zur Schnellmontage und zum Abdichten bei Wassereintrüben

#### Wenn keine Zeit bleibt

Ernstere Probleme wie Wassereintrübe oder Rohrdurchbrübe dulden keinen Aufschub; sie müssen so schnell wie möglich behoben werden. In solch einer Situation empfiehlt sich der Blitz-Montage-Mörtel PCI Polyfix 30 Sek. Er bindet in nur 30 Sekunden auch unter Wassereintrübe ab! Gehen Sie kein Risiko ein und halten Sie bei Arbeiten im Tief- und Kanalbau stets »den Schnellen« bereit – denn sicher ist sicher.

#### Eigenschaften und Anwendungsbereiche

- Für innen und außen
- Zur Schnellmontage
- Zum Verstopfen von Wassereintrüben, Leckstellen und flächigen Infiltrationen im Tief- und Kanalbau
- Zum Schließen von Rohrdurchbrüben etc.
- Zum Verdämmen von Wasser führenden Rissen



Mit dem Blitz-Montage-Mörtel PCI Polyfix 30 Sek. können Wassereintrübe schnell gestoppt werden.



#### Produkteigenschaften

- Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereintrübe wird schnell gestoppt
- Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden
- Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

## PCI POLYFIX 5 MIN.

# DER ALLESKÖNNER

### Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren

#### Das Multitalent für alles Unvorhergesehene

Blitz-Zement-Mörtel sind unverzichtbar auf jeder Baustelle. Denn trotz unvorhergesehener Probleme muss es schnell weitergehen; Zeit ist schließlich Geld. Mit PCI Polyfix 5 Min. geben wir Ihnen ein echtes Multitalent an die Hand, das den vielfältigen Anforderungen des Baustellenalltags gerecht wird: Sei es loses Mauerwerk oder eine komplizierte Befestigung – PCI Polyfix 5 Min. stellt sich jeder Herausforderung.

#### Eigenschaften und Anwendungsbereiche

- Für innen und außen
- Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon- und Brückengeländern, Rohrleitungen, etc.
- Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank- und Heizkörperkonsolen, etc.
- Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc.
- Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen



Der Blitz-Zement-Mörtel PCI Polyfix 5 Min. ist leicht zu verarbeiten und nur mit Wasser anzumischen.

#### Produkteigenschaften

- Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen
- Sulfatbeständig
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl



## PCI POLYFIX PLUS

# DER UNIVERSELLE

### Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

#### Der flexible Helfer im Hoch- und Tiefbau

Der Schnell-Zement-Mörtel PCI Polyfix plus ist mit seinen herausragenden Eigenschaften in punkto Flexibilität und Vielseitigkeit im Hoch- und Tiefbau universell einsetzbar. Die Stärken dieses Mörtels liegen aber vor allem im Tiefbau.

Als Reprofilierungs- und Versetzmörtel eignet er sich exzellent zum Versetzen von Schachtringen und Ausbilden von Schachtgerinnen, Bermen oder Banketten.

#### Eigenschaften und Anwendungsbereiche


- Für innen und außen
- Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden
- Zum Verschließen von Durchbrüchen; zum Ausbilden von Schachtgerinnen, Bermen und Banketten
- Als Hohlkehlpachtel verwendbar und zum Nachverfugen von Kanalklinker



Der Schnell-Zement-Mörtel PCI Polyfix plus lässt sich ohne Haftbrücke aufbringen und härtet in nur 5 Minuten rissfrei aus.

#### Produkteigenschaften

- Schnell abbindend, PCI Polyfix plus härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl
- Schichtdicke von 5 bis 50 mm; wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke

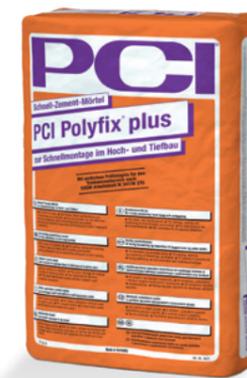

## PCI POLYFIX PLUS L

# DER MODELLIERER

Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau mit längerer Verarbeitungsdauer

### Länger Vielseitig: PCI Polyfix plus L

Der Schnell-Zement-Mörtel PCI Polyfix plus L vereint die Stärken und die Vielseitigkeit eines PCI Polyfix plus mit einem deutlich längeren Verarbeitungszeitraum.

Als Reprofilierungs- und Versetzmörtel eignet auch er sich exzellent zum Ausbilden von Schachtgerinnen, Bermen oder Banketten. Das längere Verarbeitungszeitraum von PCI Polyfix plus L lässt zudem genügend Raum auch für sehr aufwendige Spachtel- und Modellierungsarbeiten.

### Eigenschaften und Anwendungsbereiche


- Für innen und außen
- Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten
- Zum Verschließen von Durchbrüchen; zum Ausbilden von Schachtgerinnen, Bermen und Banketten
- Als Hohlkehlsputz verwendbar und zum Nachverfugen von Kanalklinker



Schachtabdeckungen lassen sich zeitsparend mit PCI Polyfix plus L setzen.

### Produkteigenschaften

- Schnell abbindend, PCI Polyfix plus L härtet nach ca. 15 Minuten rissfrei aus
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl
- Schichtdicke von 5 bis 50 mm; wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke

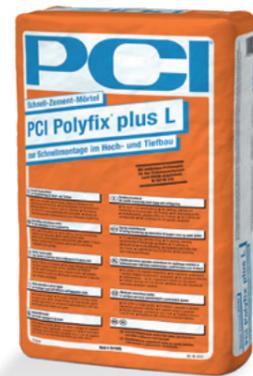

## PCI POLYFIX PLUS FLUID

# DER FLIESSFÄHIGE

Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

### Schnell verarbeitet – blitzschnell ausgehärtet

Für ein komfortables und schnelles Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen, -rahmen und -abdeckungen sowie Straßenabläufen und Einlaufgittern empfiehlt sich der neue, fließfähige und blitzschnell aushärtende PCI Polyfix plus Fluid.

Er hat exzellente Fließeigenschaften und ist leicht und geschmeidig zu verarbeiten. Nur mit Wasser kurz angemischt verläuft er hohlraumfrei, auch ohne Einrütteln. Bereits nach 10 Minuten kann ausgeschalt werden, nach weiteren 30 Minuten ist die Baustelle für den leichten Verkehr freigegeben. Nach 2 Stunden kann die Stelle wieder ohne Einschränkungen befahren werden.

### Eigenschaften und Anwendungsbereiche

- Für innen und außen
- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen
- Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Bolzen



Dank exzellenter Fließfähigkeit lässt sich der PCI Polyfix plus Fluid sehr leicht und zeitsparend verarbeiten.

### Produkteigenschaften

- Schnell abbindend, rissfrei aushärtend: nach 10 Minuten ausschaltbar, nach 2 Stunden für den schweren Verkehr freigegeben
- Dank exzellenter Fließfähigkeit leicht, geschmeidig und zeitsparend zu verarbeiten – kein Einrütteln nötig
- Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig
- Wasserfest, witterungs- und frostausalzbeständig
- Für Schichtdicken von 5 – 50 mm
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R3
- Erfüllt die Anforderungen an WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573





# Für Bau-Profis

## PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

## PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich  
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien  
Tel. +43 (1) 5 12 04 17  
Fax +43 (1) 5 12 04 27  
[www.pci.at](http://www.pci.at)

## PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank  
Tel. +41 (58) 958 2121  
Fax +41 (58) 958 3122  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-  
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (821) 5901-171**

 **[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)**

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419  
**Werk Hamm** +49 (23 88) 3 49-252  
**Werk Wittenberg** +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort